




Condensador Fraccionario




660 a 4.650 Kcal/h
768 a 5.408 Watts

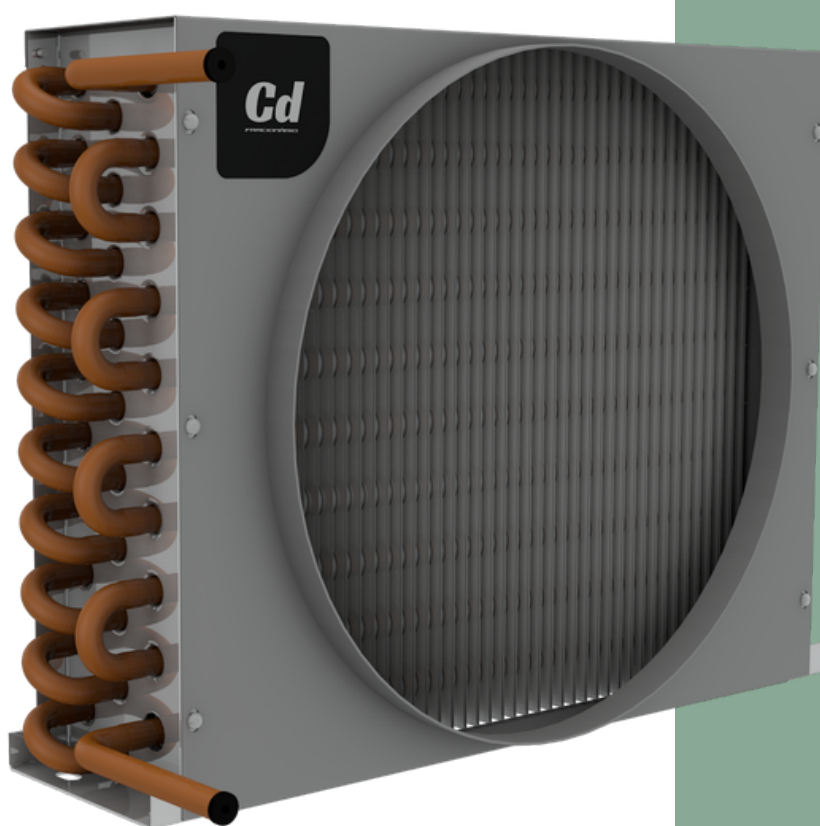

660 a 4.650 Kcal/h
768 a 5.408 Watts

Condensador Fraccionario



Beneficios

- Condensador con o sin campana
- Estructura en aluminio y campana de acero galvanizado
- Entrada y salida en tubos lisos de cobre
- Tubos de cobre fresados mecánicamente con un diámetro de 3/8"
- Tubos de cobre expandidos mecánicamente
- Aletas de aluminio espaciadas en 3,63 mm, con alto coeficiente de intercambio de calor

Aplicaciones

- Unidades condensadoras incorporadas y expositoras
- Mostradores
- Islas
- Dispensadores de cerveza



Carnes



Lechería



Agroindustria



Bebidas



Alimenticio




Mayorista y
Minorista

Capacidades e características


	Ref. Comercial	Capacidade	Área	Tubos	Hélices	A	B	C	D	E	F	G
Modelo	HP	Kcal/h	m²	3/8"	3/8"	mm		∅		∅	mm	
Con campana												
412	1/4	930	1,44	12	1x8"	218	286	83	3/8"	3/8"	316	-
416	1/3	1050	1,44	16	1x8"	218	286	83	3/8"	3/8"	316	-
418	½	1280	1,89	18	1x10"	269	305	93	3/8"	3/8"	335	45
430	3/4	1800	2,84	30	1x10"	269	305	93	3/8"	3/8"	335	45
440	1	4000	6,84	40	2x10"	269	560	136	5/8"	3/8"	600	65
448	1 ½	4650	8,20	48	2x10"	318	560	136	5/8"	3/8"	600	65
Sin campana												
308	1/8	660	1,08	8	1x8"	207	210	80	1/4"	1/4"	234	-
310	1/6	710	1,08	10	1x8"	207	210	80	1/4"	1/4"	234	-
312	1/5	760	1,08	12	1x8"	207	210	80	1/4"	1/4"	234	-
316	1/4	870	1,08	16	1x8"	207	210	80	1/4"	1/4"	234	-
322	1/3	1050	1,62	22	1/8"	207	210	100	1/4"	1/4"	234	-
324	½	1200	1,81	24	1/8"	207	240	100	1/4"	1/4"	264	-
332	3/4	1500	2,41	32	1/8"	207	240	120	1/4"	1/4"	264	-

- Las capacidades indicadas en el cuadro se aplican a la temperatura de condensación de +55°C y temperatura de entrada del aire de +35°C (DT=20°C)
- Posición de las conexiones: (vista por el lado del ventilador) en los modelos 308/310/312/316 están a la derecha. En los demás modelos están a la izquierda
- En los modelos sin campana, las cabeceras laterales y la placa superior de cierre se prolongan delante desde el condensador, buscando aumentar la eficiencia de la hélice de ventilador en reemplazo de la campana

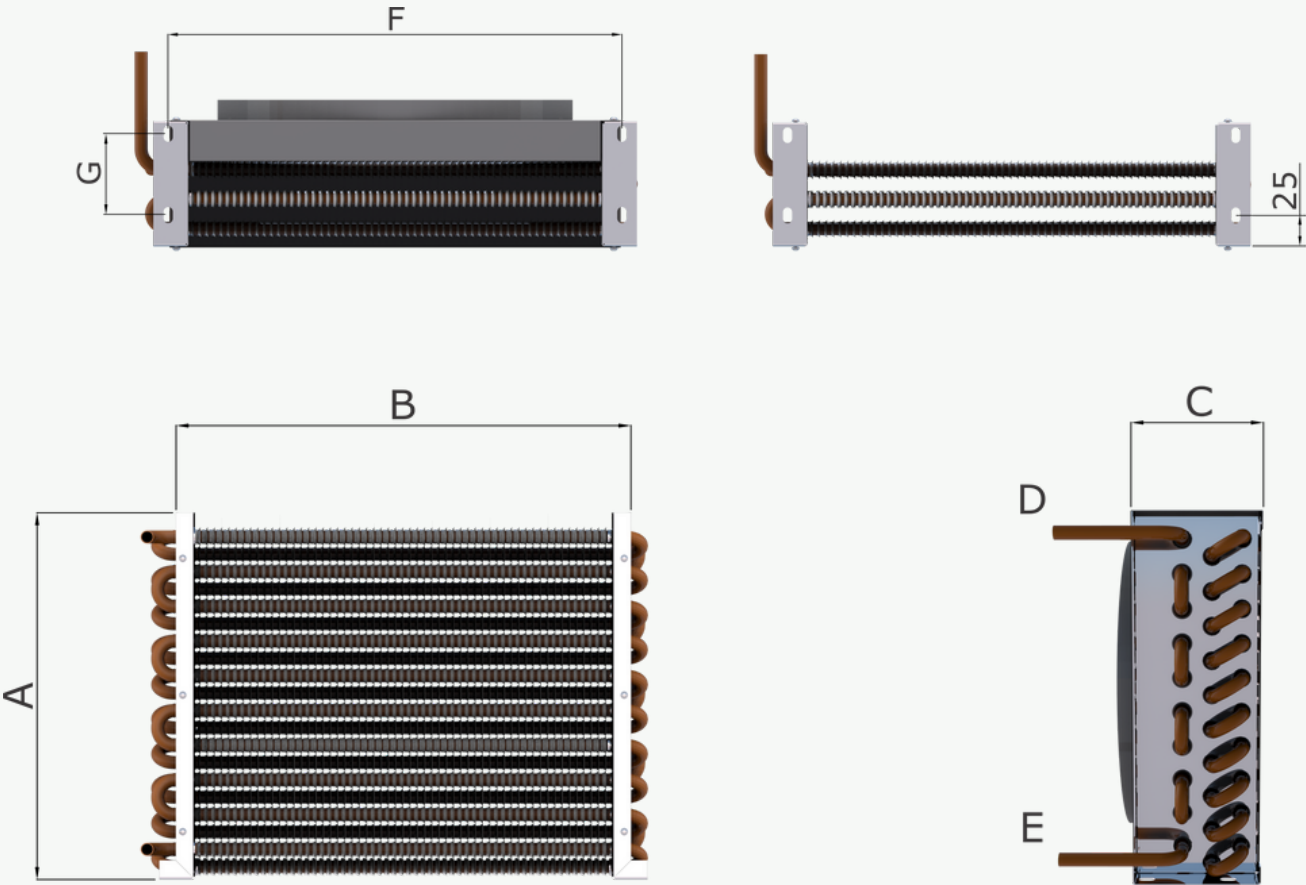



Acesso a vídeos e materiais
complementares do produto

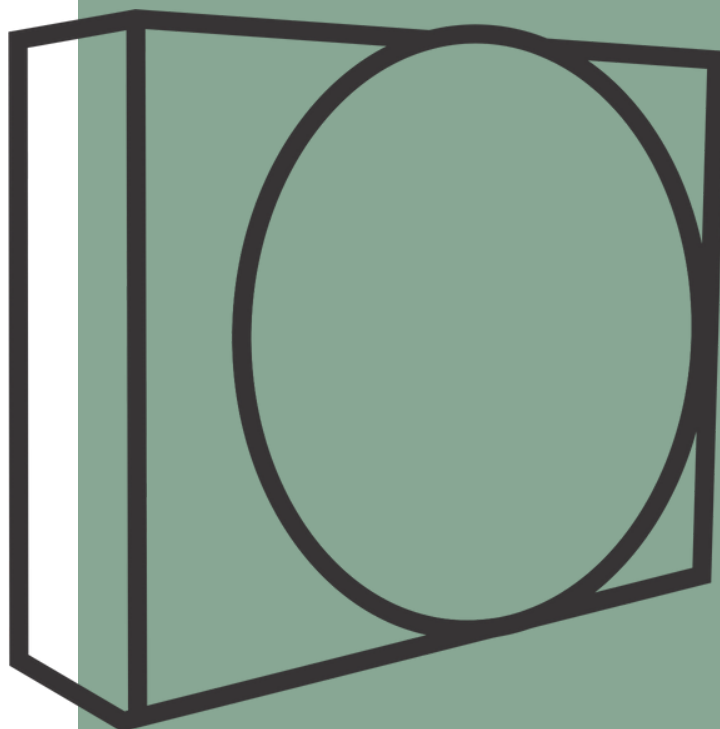

 mipal.com.br

 [mipal_evaporadores](https://www.instagram.com/mipal_evaporadores)

 [mipaloficial](https://www.facebook.com/mipaloficial)

 [mipal](https://www.youtube.com/mipal)

 [mipal](https://www.linkedin.com/mipal)

 +55 11 4409-0515

 11 97617-5467

Av. Engenheiro Afonso Botti, 240
Pinhal • Cabreúva • 13315-000

MIPAL
Tecnología y Confianza

A Mipal reserva-se o direito de alterar os dados apresentados neste catálogo sem prévio aviso.
As fotos apresentadas neste catálogo são meramente ilustrativas